
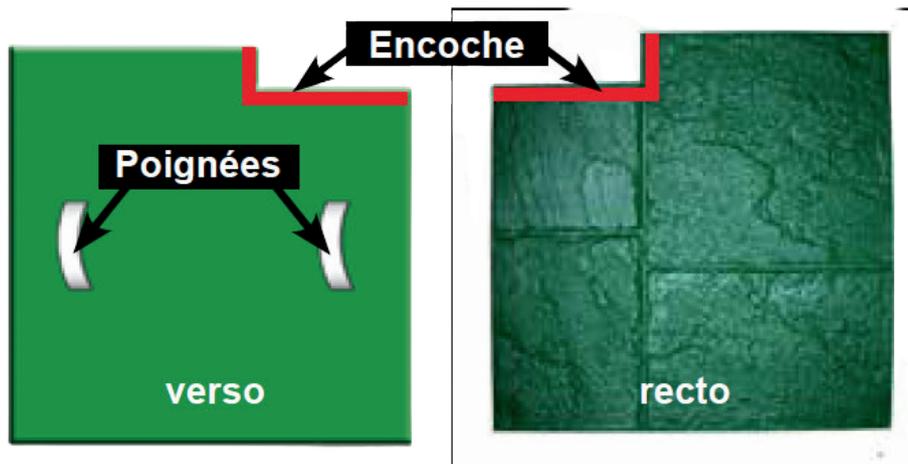


Plan de pose

Casablanca

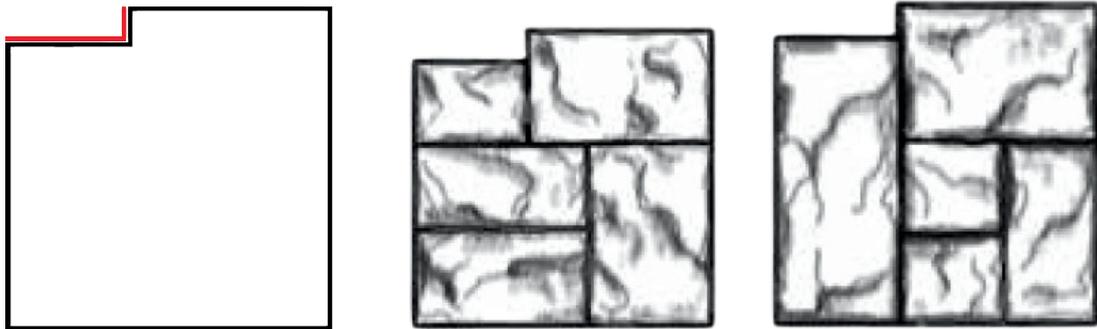

Conseils & Astuces

Ces matrices présentent une encoche, à droite qui servira de clé pour s'aligner et se repérer. On l'orientera toujours dans le même sens.


Après chaque chantier, nettoyer méticuleusement les empreintes au jet à haute pression et à la mousse.

1.

Schéma du procédé


Etape 1

La première matrice est alignée sur les bords du coffrage, l'encoche dirigée vers le haut.




Etape 2

La deuxième matrice est alignée sur la première comme ci-dessus. L'encoche est toujours dirigée dans le même sens.



Etape 3

Les autres matrices sont disposées de la même manière en alternant les matrices pour éviter d'avoir la même matrice (même motif) cote à cote. On termine la première rangée avec une matrice flexible (en rouge).

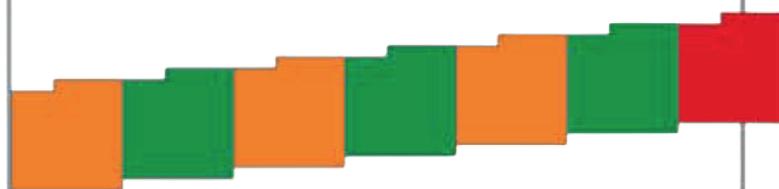

Etape 4

La matrice flexible est déplacée et positionnée sur la première matrice du premier rang en se servant de son encoche pour s'aligner.


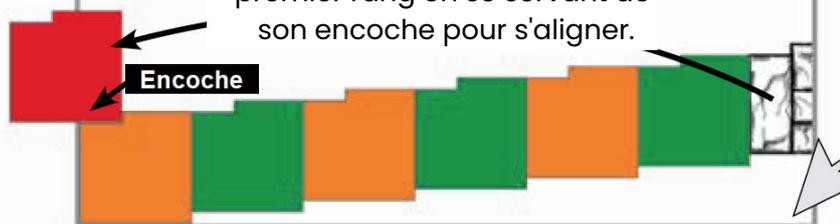


Schéma du procédé

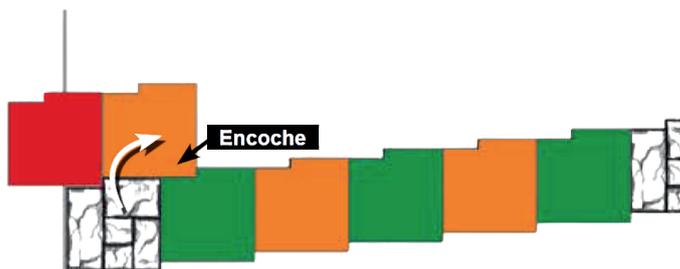

Etape 5

La première matrice du premier rang est déplacée au second rang et est alignée sur le bord de la matrice flexible et de l'encoche de la seconde matrice du premier rang.

Etape 6

On installe le deuxième rang comme pour le premier. Le motif découvert du premier rang ne présente aucune répétitions les matrices ayant été alternées.



Etape 7

La dernière matrice du second rang est positionnée au dessus des deux premières du second rang toujours en se servant de l'encoche pour s'aligner.

Etape 8

Et on continue ainsi jusqu'à couvrir toute la surface.

